


COBIAx CBCM-S-180

- Produto:** Elemento de aligeiramento composto de suporte metálico e elipsóides de polipropileno (PP) reciclado, parte do Sistema Cobiax.
- Finalidade:** Aligeiramento de lajes de betão armado pela criação de vazios no seu interior reduzindo o consumo de betão.
- Vantagens:** Execução de lajes aligeiradas com aspecto e performance similar a uma laje maciça de igual espessura com redução do consumo de betão e aço através de um processo célere e adaptável a qualquer geometria. Dando origem a uma estrutura mais leve o Sistema Cobiax permite optimização dos elementos verticais e fundações, melhorias no comportamento sísmico e a resolução de vãos de maiores dimensões, em simultâneo com a redução das emissões de CO₂ inerentes ao processo construtivo.
- Características:** O Cobiax CBCM-S-180 destina-se à execução de lajes de espessura igual ou superior a 0.300m. Na tabela seguinte encontram-se os principais parâmetros para três configurações:

Espessura da Laje	[mm]	300	310	320
Redução de carga	[kN/m ²]	-2.32	-2.32	-2.32
Factor de correcção da inércia	[-]	0.91	0.92	0.93
Factor de redução ao corte	[-]	0.50	0.50	0.50
Altura do suporte	[mm]	190	190	190
Altura do vazio	[mm]	180	180	180
Diâmetro horizontal do vazio	[mm]	315	315	315
Distância entre vazios	[mm]	35	35	35
Afastamento entre vazios	[mm]	350	350	350
Nº de vazios por m ²	[un/m ²]	8.16	8.16	8.16
Volume de vazio	[m ³ /m ²]	0.093	0.093	0.093
Vazios por suporte	[-]	7	7	7
Redução de CO ₂	[ton/m ²]	0.020	0.020	0.020
Consumo de betão	[m³/m²]	0.207	0.217	0.227

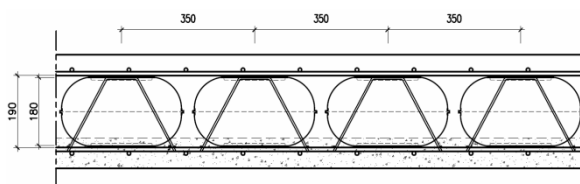


Componentes:

Elipsóides - As elipsóides são constituídas por polipropileno reciclado (PP) com diâmetro horizontal exterior de 315mm e altura de 160mm.
Suportes - Os suportes são constituídos por uma grelha metálica electrosoldada (A500ER) com varão de 4.5mm, quinada mecanicamente.



Montagem:

O processo de montagem deve seguir o procedimento de uma laje maciça colocando a em primeiro lugar a armadura inferior sobre a qual apoiam os módulos Cobiax (a orientação dos suportes será perpendicular á armadura onde apoiam), sobre os suportes será colocada a armadura superior dispensando "cadeiras" para o efeito. A betonagem deverá ocorrer em duas fases garantindo na primeira fase a ancoragem dos módulos (intervalo de 1 a 2 horas).

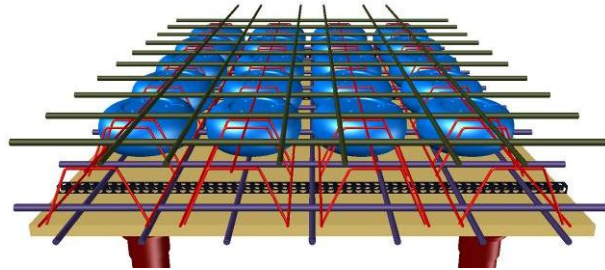

Fornecimento:

Os módulos Cobiax são fornecidos em conjuntos de suportes e elipsóides, acoplados ou separados. Os seguintes valores são meramente indicativos.

Módulos Acoplados	Componentes Separados	Componentes Separados	Peso dos Módulos
Camião 13.6m	Camião 13.6m	Contentor 40"HC	Kg/m ²
480m ²	1791m ²	1614m ²	5.70

Utilização:

Manusear com precaução utilizando luvas de segurança, e evitando impactos. O corte dos suportes deverá ser realizado com ferramentas próprias para o efeito. Em caso de inutilização os módulos Cobiax são totalmente recicláveis.

Capacidade:

A capacidade resistente do sistema Cobiax a seco foi testada de forma a garantir a circulação de pessoas, equipamentos e materiais durante a sua montagem. Os valores dos testes realizados incluem cargas sobre os módulos garantindo em qualquer situação a resistência necessária a uma carga de 100kg.

Dimensionamento:

A consideração de uma laje Cobiax ao nível do projecto deverá seguir a legislação, os procedimentos e os critérios inerentes à definição, cálculo e pormenorização de uma laje maciça, com a introdução dos factores de redução de inércia e de resistência ao corte nas zonas aligeiradas e contabilizando a redução da carga que decorre da eliminação do volume de betão respectivo.

A Ferca não assume a responsabilidade por erros do presente documento e reserva-se o direito de o alterar sem pré-aviso.