

SYSTÈME D'ANCRAGE PTM-RSF MT POUR MULTITORONS EN GAINE PLATE

Les ancrages de la série ***MTA*** de ***RSF Rudloff Strongforce*** sont conçus principalement pour la mise en œuvre de systèmes adhérents dans des éléments structuraux de faible épaisseur, au moyen de gaines plates, métalliques ou en polyéthylène, et sont livrés sur chantier avec tous les accessoires nécessaires à leur installation. Leur fabrication est conforme à l'ETA 22/0120 et au guide ETAG 013, avec le certificat de constance des performances 1220-CPR-2252.

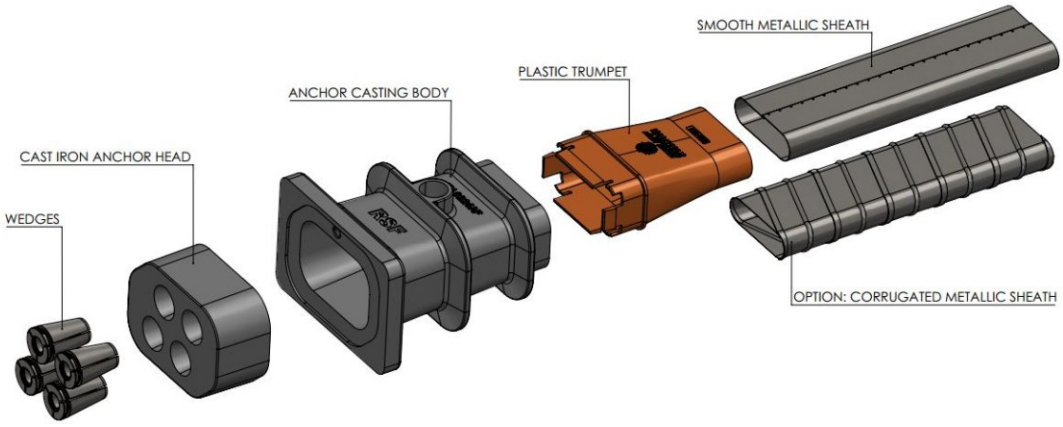



SÉRIE MT – 4/5 TORONS – ANCRAGE ACTIF

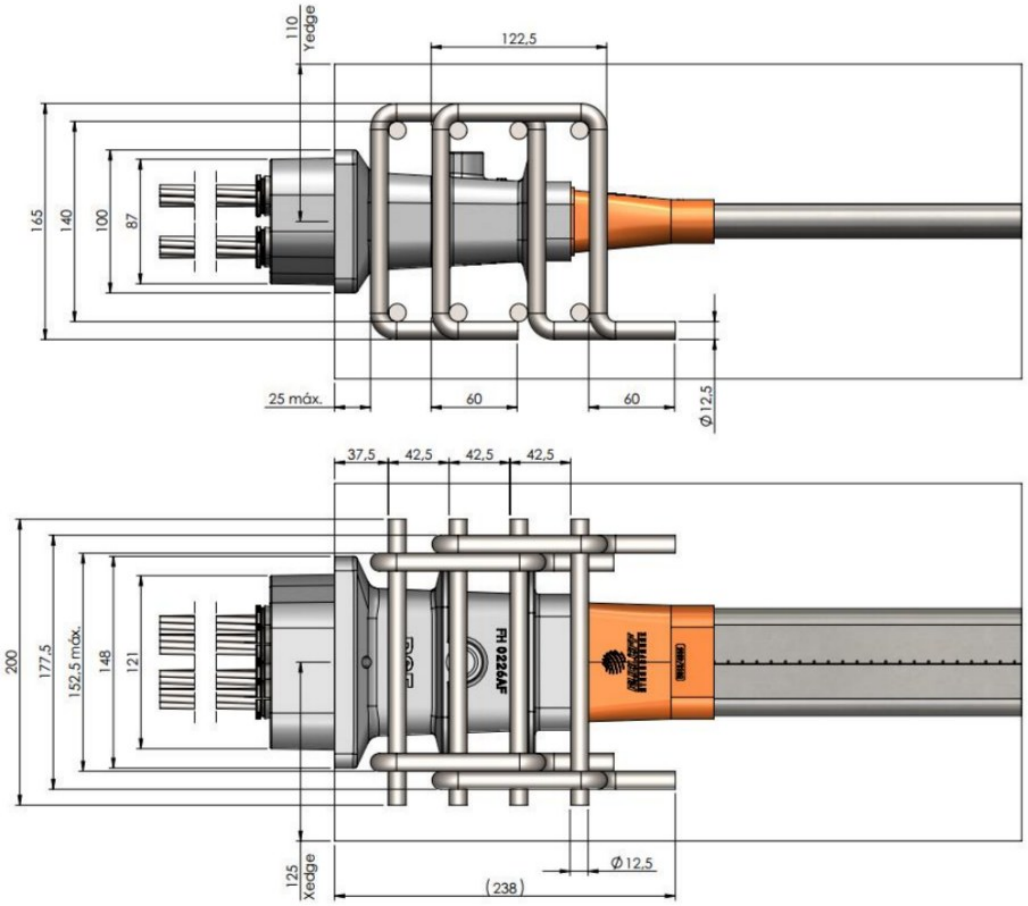

ENCOCHE D'ANCRAGE


Les figures suivantes indiquent les dimensions des encoches d'ancrage des ancrages ***MTA*** de ***RSF Rudloff Strongforce.***

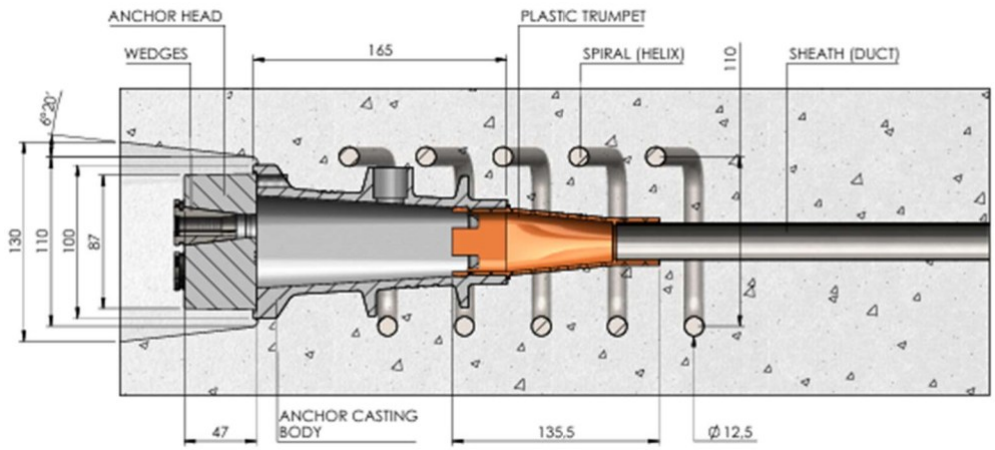

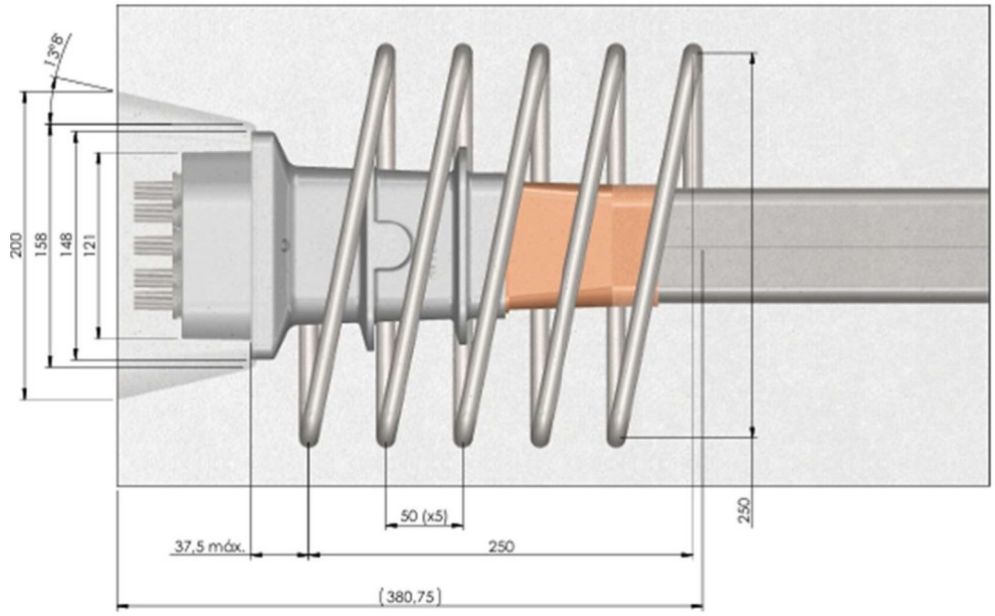







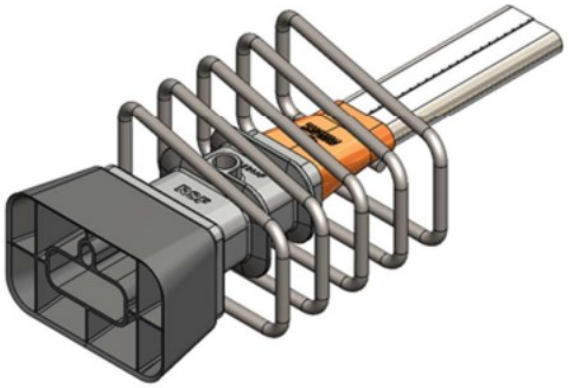

DISTANCES D'ANCRAGE MT

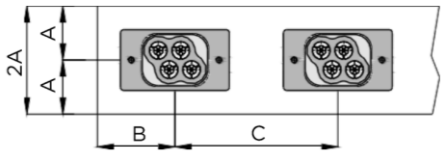

Entre Ancrages	C [mm]	278
	D [mm]	278



Au Bord	A [mm]	110
	B [mm]	125