

SISTEMA DE ANCLAJE PTM-RSF PARA MONOTORÓN

Los anclajes monotorón ***RSF Rudloff Strongforce*** se fabrican para su uso en sistemas adherentes y no adherentes, y se suministran a obra con todos los accesorios necesarios para su instalación. Su fabricación cumple la guía ETAG 013 y la ETA 22/0120.

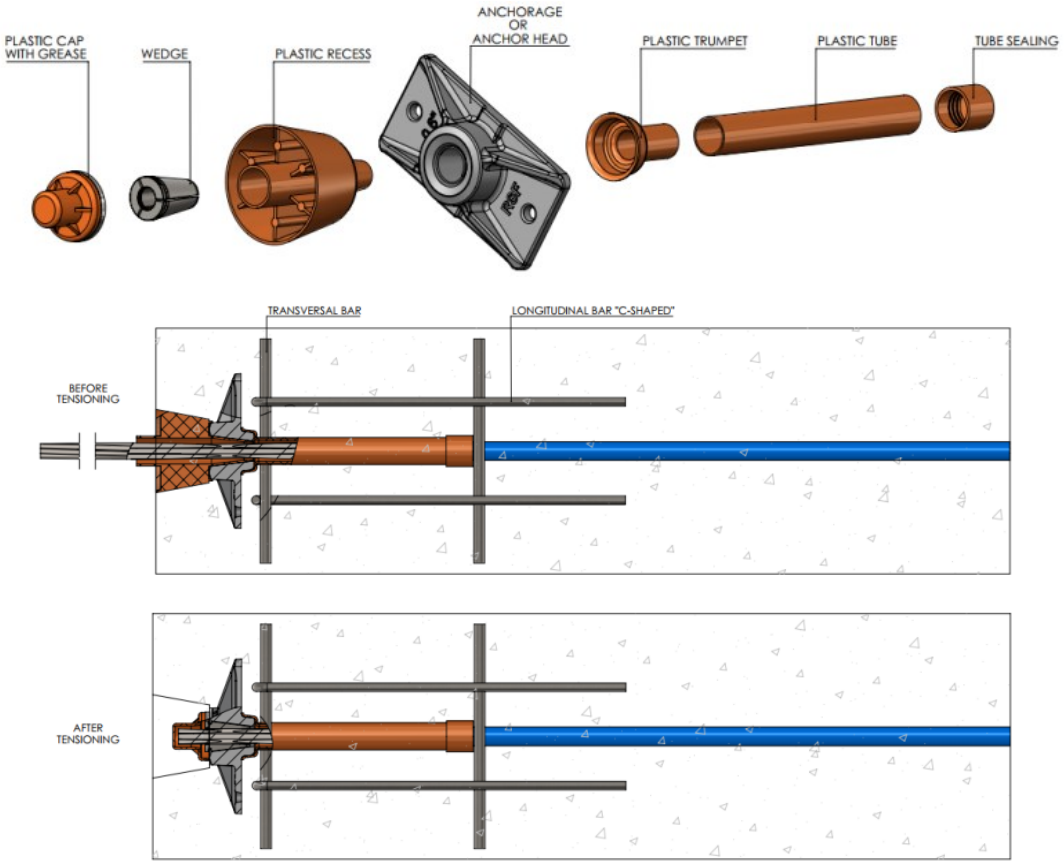


SERIE MO – ANCLAJE ACTIVO

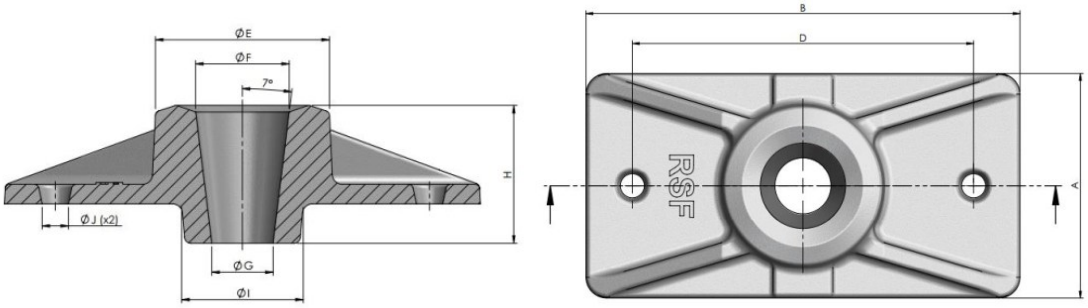

Dimensiones [mm]	1 Ø15,2 / Ø15,7
A	75
B	145
D	114
ØE	53
ØF	28,5
ØG	18,7
H	42
ØI	37
ØJ	8


SERIE MO – REFUERZOS DE ANCLAJE

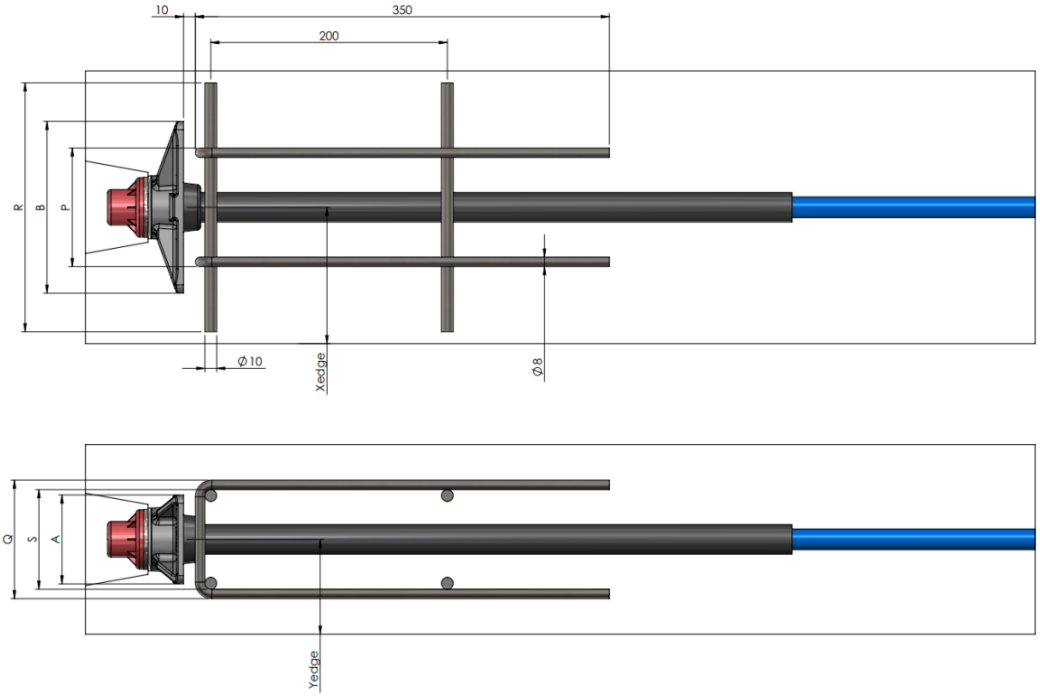

Dimensiones (mm)	1Ø15,2 / 1Ø15,7
A	75
B	145
P	101
Q	100
R	210
S	84

Dimensiones de los Refuerzos de Anclaje MO

SERIE MO – DISTANCIAS DE MONTAJE

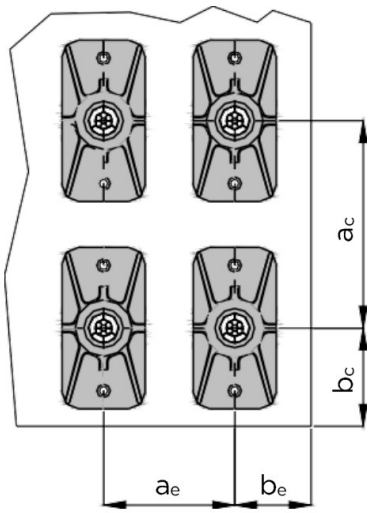

Entre Anclajes	a_c [mm]	196
	a_e [mm]	136
Al Borde	b_c [mm]	113
	b_e [mm]	83