

SYSTÈME D'ANCRAGE PTM-RSF POUR MONOTORON

Les ancrages monotorons ***RSF Rudloff Strongforce*** sont fabriqués pour une utilisation avec des systèmes adhérents et non adhérents, et sont livrés sur chantier avec tous les accessoires nécessaires à leur installation. Leur fabrication est conforme au guide ETAG 013 et à l'ETA 22/0120.

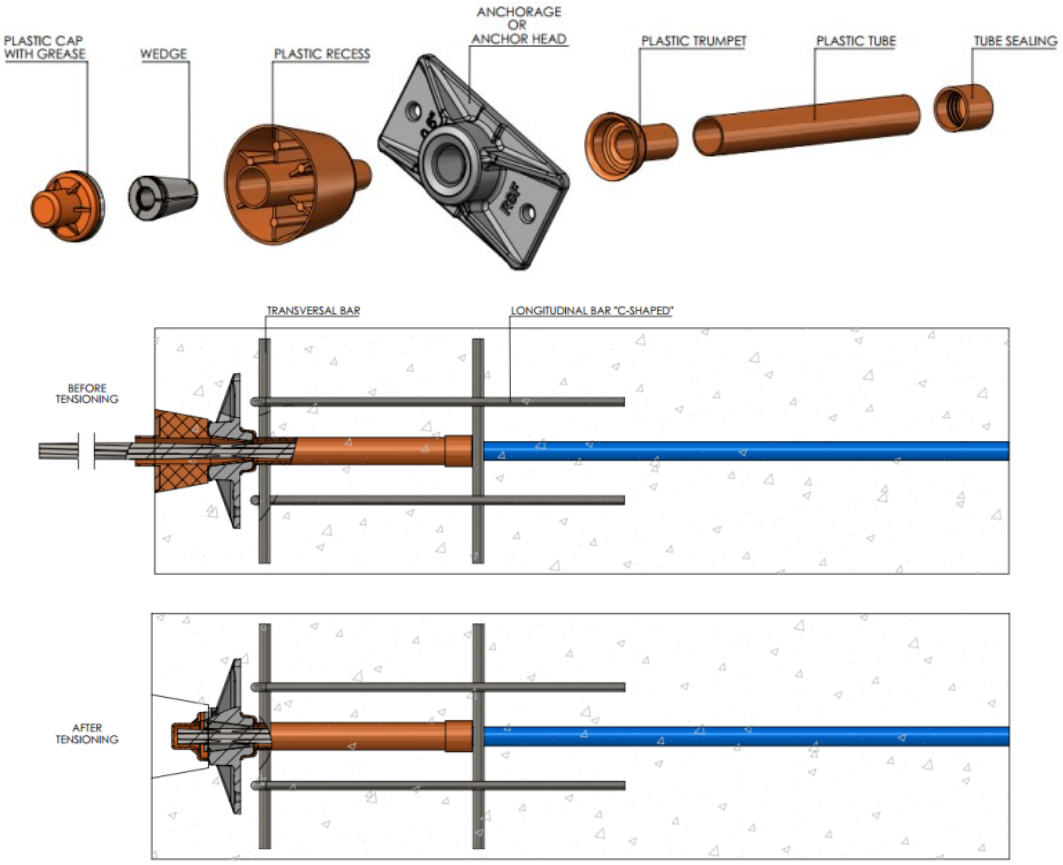


SÉRIE MO – ANCRAGE ACTIF

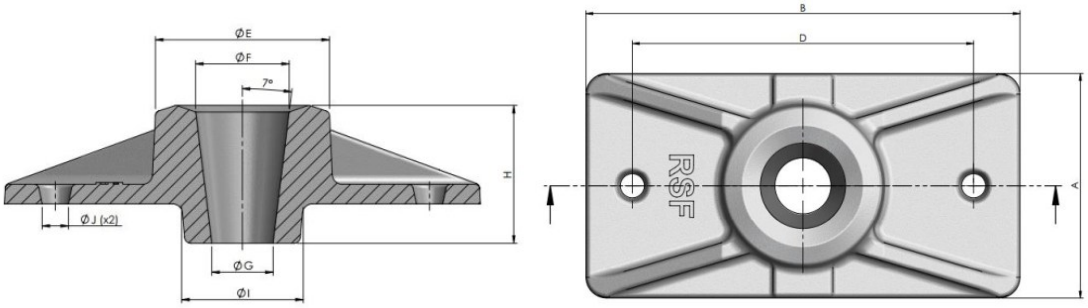

Dimensions [mm]	1 Ø15,2 / Ø15,7
A	75
B	145
D	114
ØE	53
ØF	28,5
ØG	18,7
H	42
ØI	37
ØJ	8


SÉRIE MO – FRETTAGES D'ANCRAGE

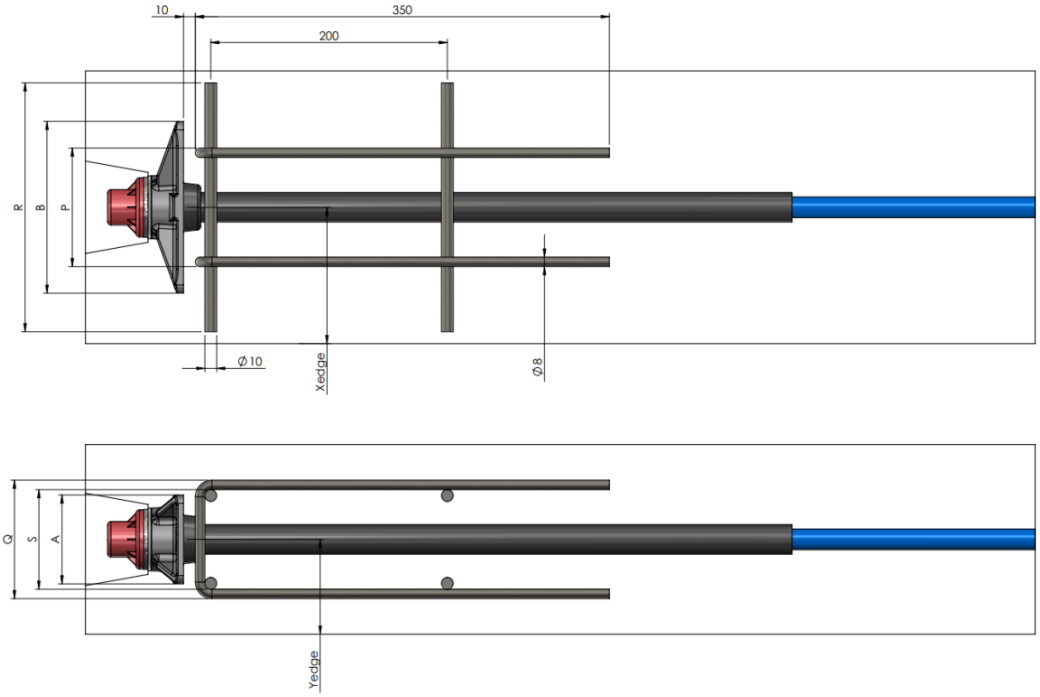

Dimensions (mm)	1Ø15,2 / 1Ø15,7
A	75
B	145
P	101
Q	100
R	210
S	84

Dimensions des Frettages d'Ancrage MO

SÉRIE MO – DISTANCES DE POSE

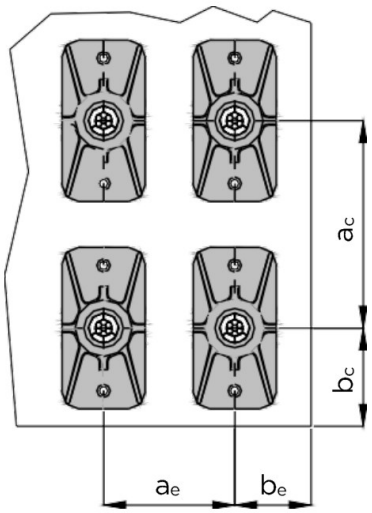

Entre Ancrages	a_c [mm]	196
	a_e [mm]	136
Au Bord	b_c [mm]	113
	b_e [mm]	83