


SISTEMA DE ANCORAGEM PTM-RSF PARA MONOCORDÃO

As ancoragens monocordão ***RSF Rudloff Strongforce*** são produzidas para utilização com sistemas aderentes e não aderentes, e são enviadas para as obras dotadas de todos os acessórios necessários à sua instalação, estando a sua produção em conformidade e de acordo com a diretiva ETAG 013 e ETA 22/0120.

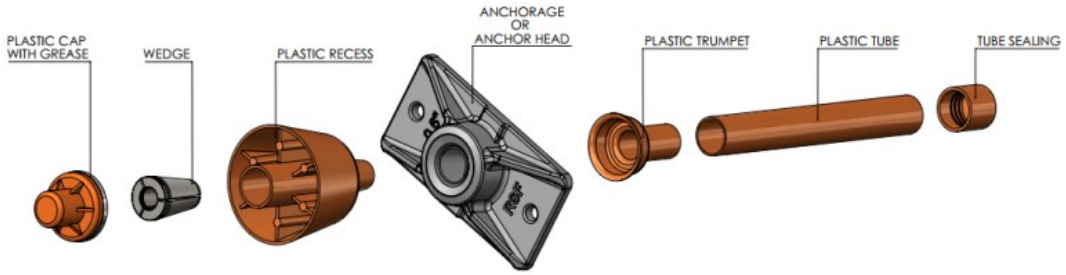

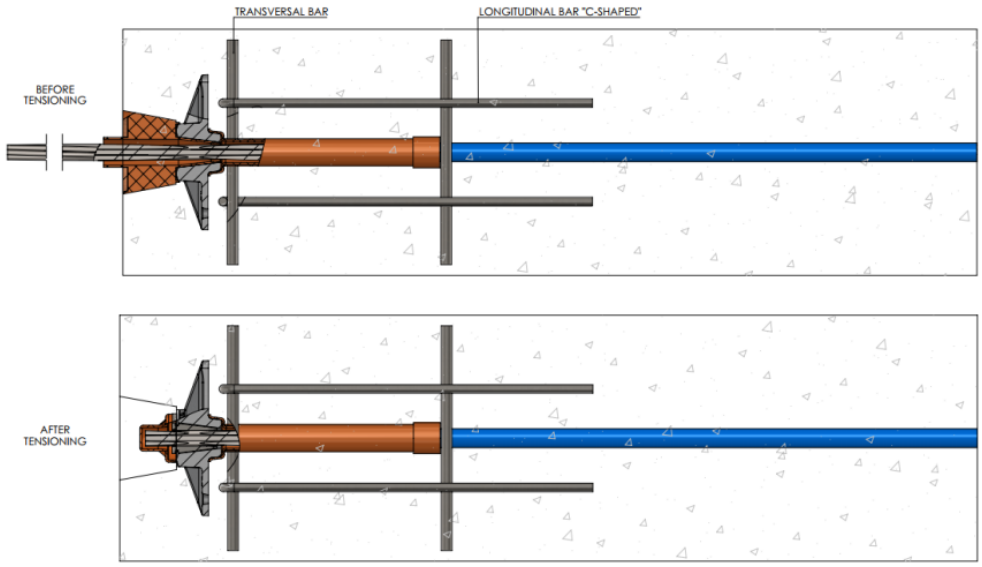


SÉRIE MO – ANCORAGEM ATIVA

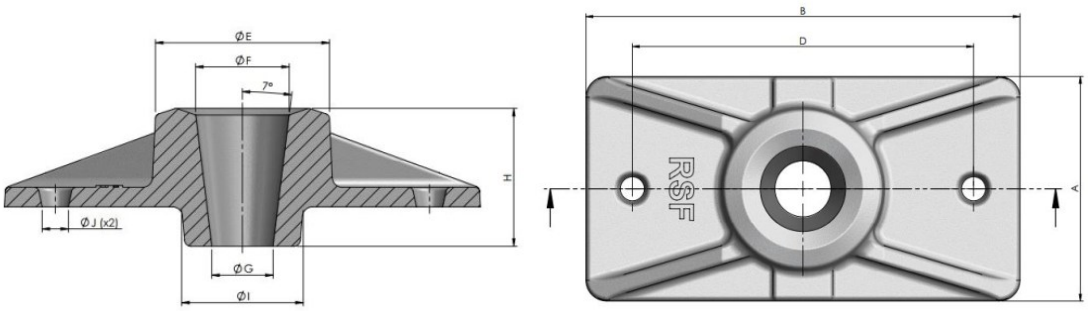

Dimension [mm]	1 Ø15,2 / Ø15,7
A	75
B	145
D	114
ØE	53
ØF	28,5
ØG	18,7
H	42
ØI	37
ØJ	8


SÉRIE MO – REFORÇOS DE ANCORAGEM

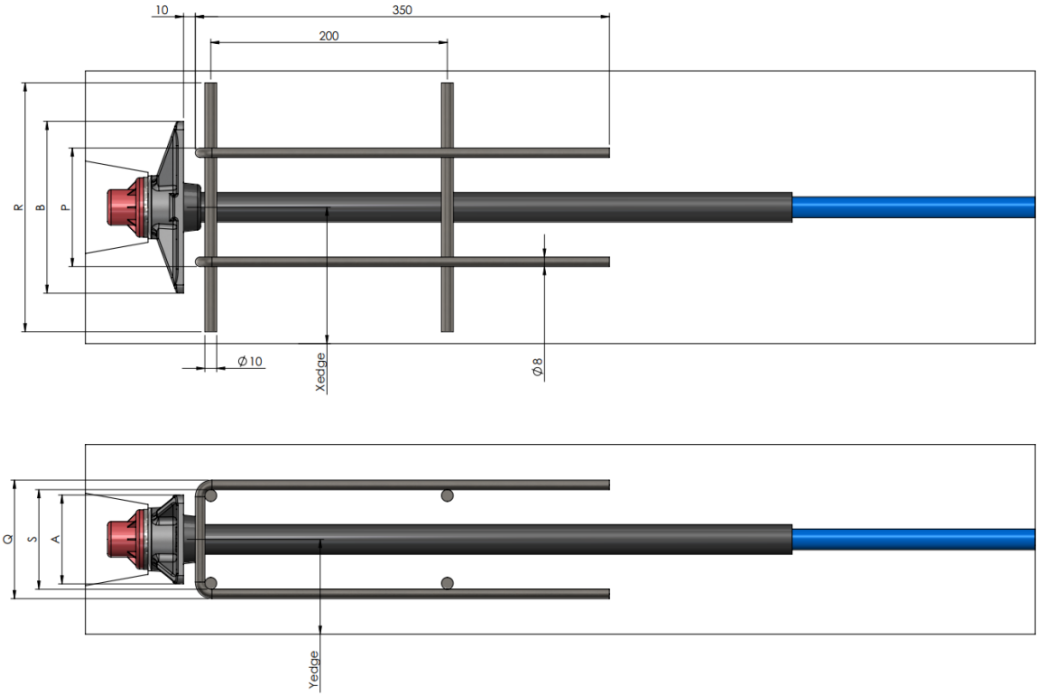

Dimensões (mm)	1Ø15,2 / 1Ø15,7
A	75
B	145
P	101
Q	100
R	210
S	84

Dimensões dos Reforços das Ancoragens MO

SÉRIE MO – DISTÂNCIAS DE MONTAGEM

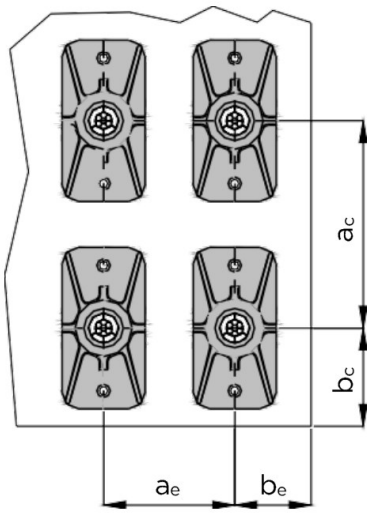

Entre Ancoragens	a_c [mm]	196
	a_e [mm]	136
Ao Bordo	b_c [mm]	113
	b_e [mm]	83