

SISTEMA DE ANCORAGEM PTM-RSF MT PARA MULTICORDÃO EM BAINHA PLANA

As ancoragens da série ***MTA*** da ***RSF Rudloff Strongforce*** são concebidas essencialmente para aplicação de sistemas aderentes em peças estruturais de reduzida espessura, com recurso a bainhas planas, metálicas ou de polietileno, e são enviadas para a obra dotadas de todos os acessórios necessários à sua instalação, estando a sua produção em conformidade com a ETA 22/0120 e de acordo com a diretiva ETAG 013, com o certificado de consistência 1220-CPR-2252.

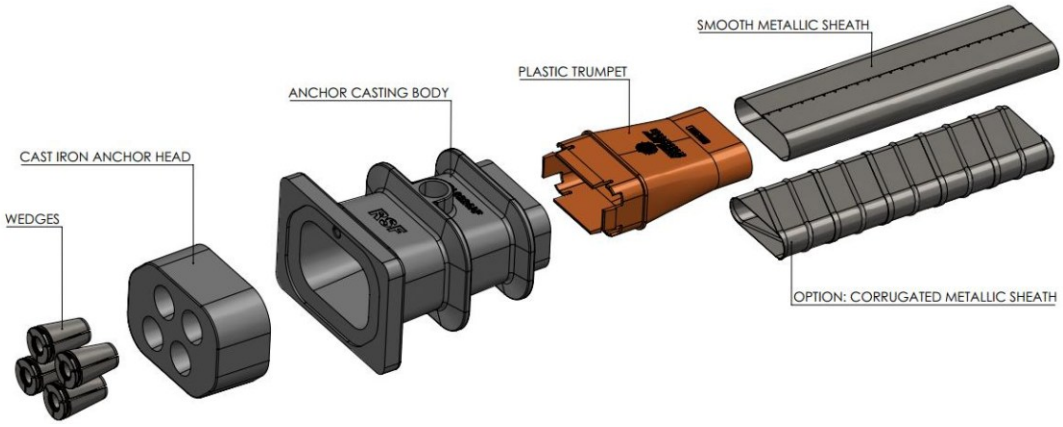



SÉRIE MT – 4/5 CORDÕES – ANCORAGEM ATIVA

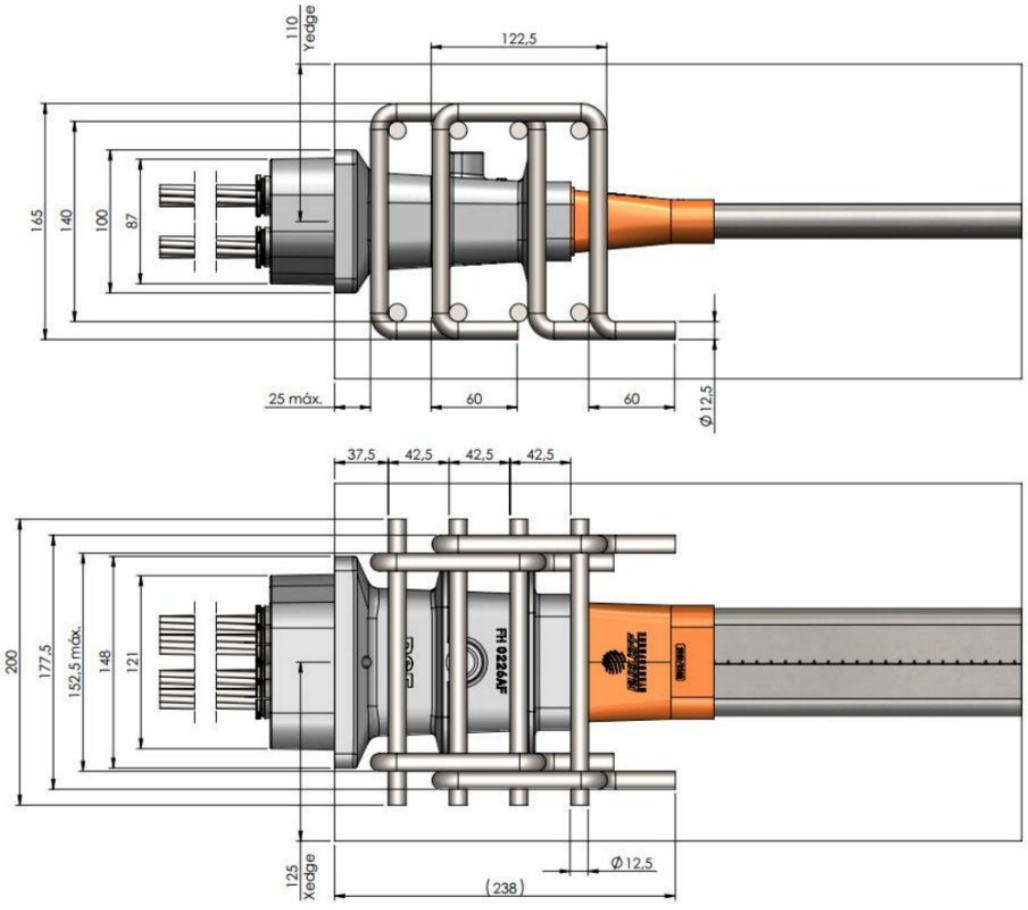

NICHO DE ANCORAGEM


As seguintes imagens mostram as dimensões dos nichos de ancoragem das ancoragens ***MTA*** da ***RSF Rudloff Strongforce.***

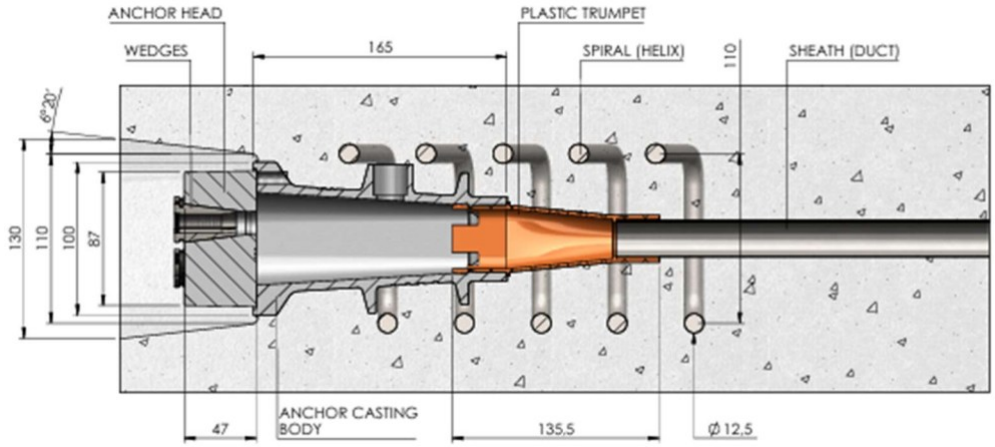

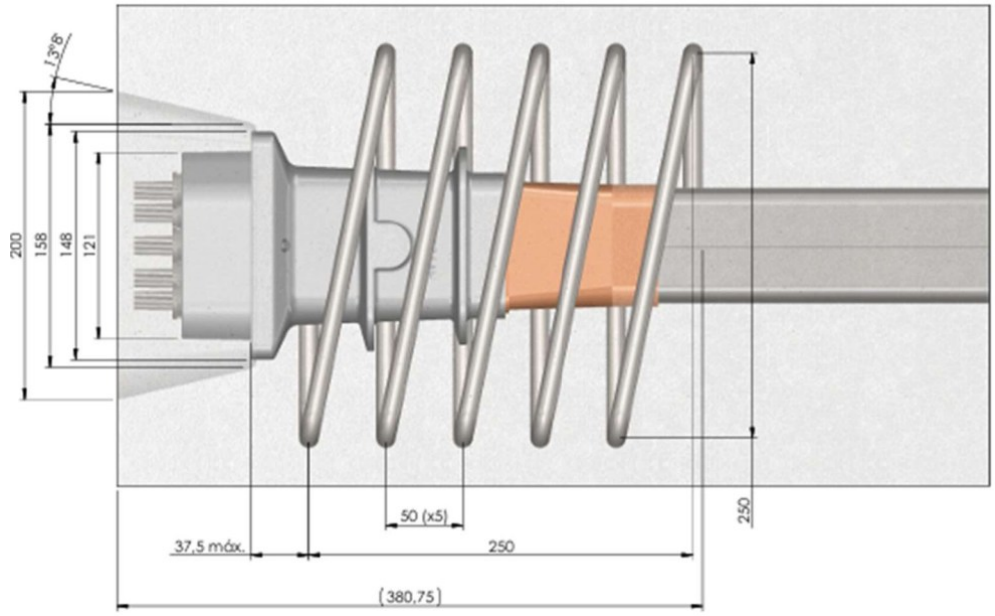







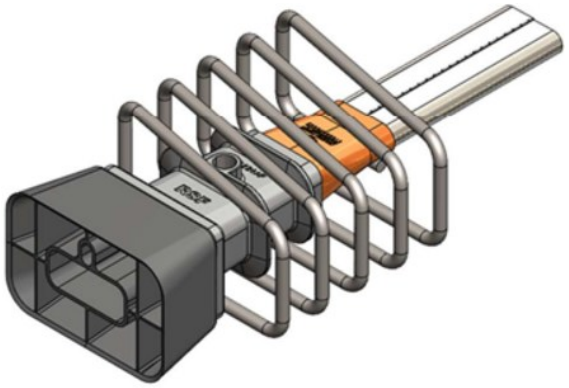

DISTÂNCIAS DE ANCORAGEM MT

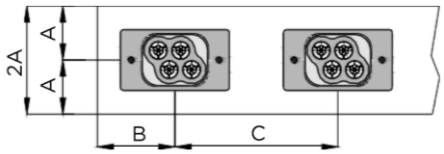

Entre Ancoragens	C [mm]	278
	D [mm]	278



Ao Bordo	A [mm]	110
	B [mm]	125